



Abrollcontainer; Standard

- nach DIN 30 722
- durchgeschweißt*
- Untergestell aus INP 180
- Bodenwanne 5 mm ST 37-2
- Seitenwände 3 mm ST 37-2
- Bodenverstrebungen UB 120/ 70/ 4
- Seitenverstrebungen UB 120/ 70/ 4
- Abschlussrohr RR 100/ 80/ 4
- Alternativ: Spezialrohr 125/ 95/ 5 ST 52-3
- Längsverstrebung 150/ 50/ 4**
- Türspezialendholm UB 180/ 90/ 6
- Türausführung zweiflügelig mit ZV
- Steigleitern nach UVV
- umlaufende Netzhaken
- Ablaufrollen und Scharniere abschmierbar
- grundiert und 2-fach lackiert nach RAL

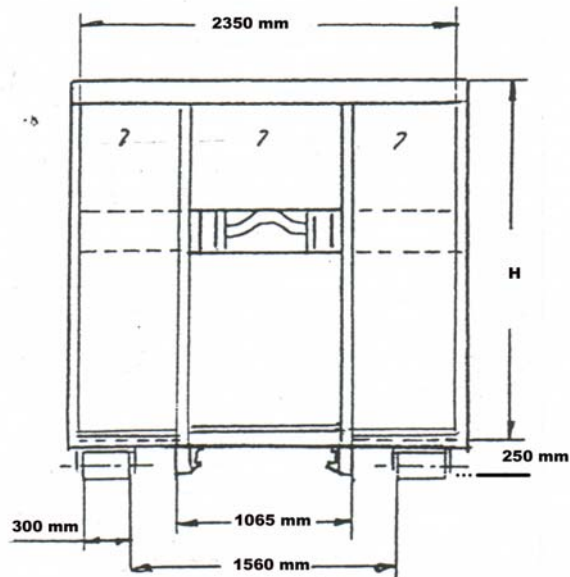

- max. Außenbreite 2550 mm
- lichte Breite 2350 mm
- max. Innenbreite 2420 mm
- Gesamthöhe: H + 250 mm
- Gesamthöhe im Heck: Gesamthöhe + 60 mm
- Gesamtlänge: L + 380 mm (nicht bei getunnelter Ausführung)
- **Längsverstrebung ab Innenhöhe 2250 mm

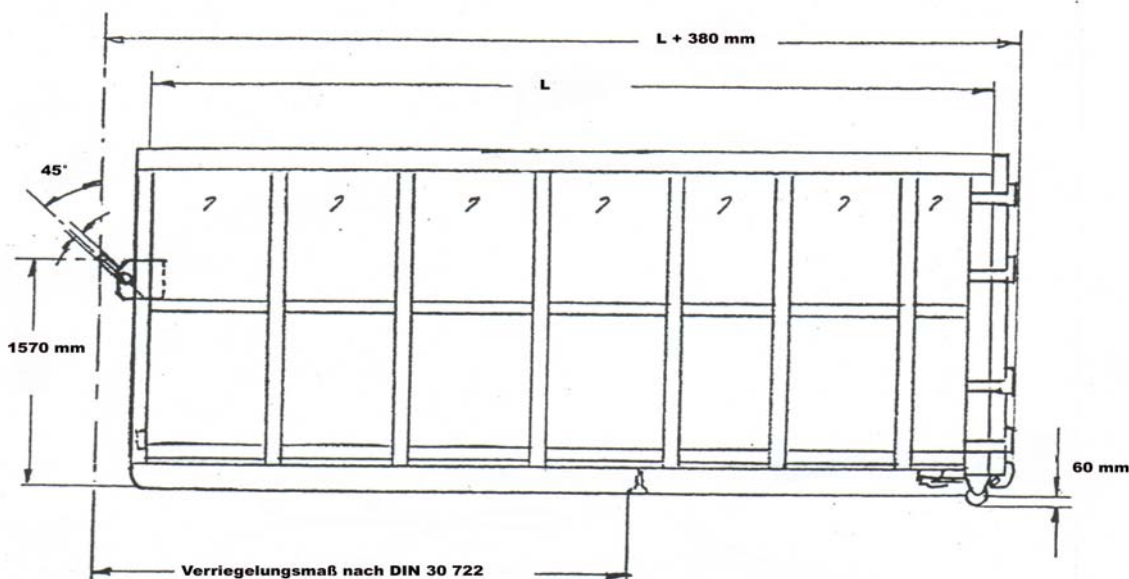

Maßtabelle: ARC Standard

TYP	Behälter Innenmaß in mm			Inhalt in cbm	TYP	Behälter Innenmaß in mm			Inhalt in cbm				
S	4000	x	2350	x	1500	14,1	S	4000	x	2350	x	2000	18,8
S	4250	x	2350	x	1500	15	S	4250	x	2350	x	2000	20
S	4500	x	2350	x	1500	15,9	S	4500	x	2350	x	2000	21,2
S	4750	x	2350	x	1500	16,8	S	4750	x	2350	x	2000	22,4
S	5000	x	2350	x	1500	17,6	S	5000	x	2350	x	2000	23,5
S	5250	x	2350	x	1500	18,5	S	5250	x	2350	x	2000	24,7
S	5500	x	2350	x	1500	19,4	S	5500	x	2350	x	2000	25,9
S	5750	x	2350	x	1500	20,3	S	5750	x	2350	x	2000	27
S	6000	x	2350	x	1500	21,2	S	6000	x	2350	x	2000	28,2
S	6250	x	2350	x	1500	22	S	6250	x	2350	x	2000	29,5
S	6500	x	2350	x	1500	23	S	6500	x	2350	x	2000	30,6
S	6750	x	2350	x	1500	23,8	S	6750	x	2350	x	2000	31,8
S	7000	x	2350	x	1500	24,7	S	7000	x	2350	x	2000	33
S	4000	x	2350	x	1750	16,5	S	4000	x	2350	x	2250	21,2
S	4250	x	2350	x	1750	17,5	S	4250	x	2350	x	2250	22,5
S	4500	x	2350	x	1750	18,5	S	4500	x	2350	x	2250	23,8
S	4750	x	2350	x	1750	19,5	S	4750	x	2350	x	2250	25,2
S	5000	x	2350	x	1750	20,6	S	5000	x	2350	x	2250	26,5
S	5250	x	2350	x	1750	21,6	S	5250	x	2350	x	2250	27,8
S	5500	x	2350	x	1750	22,6	S	5500	x	2350	x	2250	29,1
S	5750	x	2350	x	1750	23,7	S	5750	x	2350	x	2250	30,5
S	6000	x	2350	x	1750	24,7	S	6000	x	2350	x	2250	31,8
S	6250	x	2350	x	1750	25,7	S	6250	x	2350	x	2250	33,1
S	6500	x	2350	x	1750	27	S	6500	x	2350	x	2250	34,5
S	6750	x	2350	x	1750	28	S	6750	x	2350	x	2250	36
S	7000	x	2350	x	1750	28,8	S	7000	x	2350	x	2250	37

Alle Ausführungen auch in 2420 mm lichte Breite und gerade aufgesetzten Seitenwänden lieferbar!
Sonderabmessungen auf Anfrage



Versteifte Türkonstruktion mit zusätzlicher Mittelverstärkung, Durchgehender Rechteckrohr Rahmen



Aufnahmebügel 6-fach geschweißt und mit innenliegendem U Profil zusätzlich verbunden



Extrem stabiler Türendholm, Bodenholm aus UNP 180, Seitenholm mit Verstärkungstaschen



Geschützt in die Türe versenkter S-Haken Verschluss. Alle beweglichen Teile sind abschmierbar